


Phoenix Contact Zugfederklemme Dreistock gr ST 2,5-3L

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0564063
EAN	4017918876173
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3036042
Hersteller-Typ	ST 2,5-3L
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

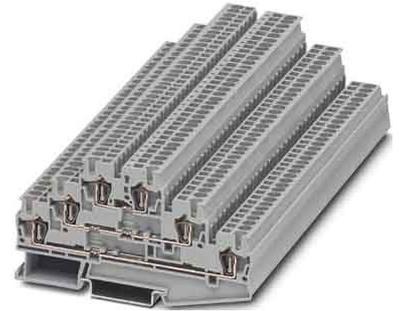

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm ²	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm ²	eindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm ²	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm ²	eindrähtig
Bemessungsstrom In	20A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	5.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	58mm	
Länge	99.5mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Zugfederklemme Dreistock gr ST 2,5-3L Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 58mm, Länge 99,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Zugfederklemme Dreistock gr ST 2,5-3L online kaufen](#)