


## Klauke Schraub-Abzweigklemme m.Drucksteg SAK33

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0306392
EAN	4012078479400
Hersteller	Klauke
Hersteller-ArtNr	SAK33
Hersteller-Typ	SAK33
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Abzweigklemme

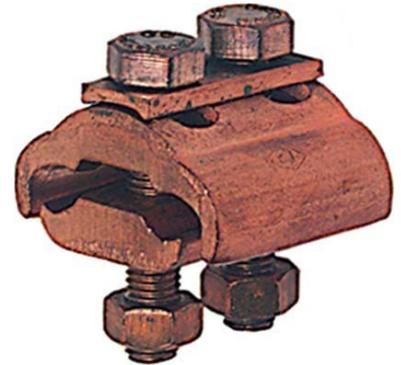

### Technische Informationen

Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	2.5...25mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	2.5mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	2.5...25mm <sup>2</sup>
Werkstoff Hauptleiter	
Werkstoff Abzweigleiter	
Klemme isoliert	
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	
Oberfläche	
Verbindungsart	

Klauke Schraub-Abzweigklemme m.Drucksteg SAK33 Nennquerschnitt Hauptleiter, SE 2,5 ...

25mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE 2,5 ...

25mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM 2,5 ...

25mm<sup>2</sup>, Werkstoff Hauptleiter Kupfer, Werkstoff Abzweigleiter Kupfer, Klemmkanalöffnung Hauptleiter geschlossen, Oberfläche blank, Verbindungsart Schraubverbindung, Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich.

Auch zum Verarbeiten im Freien.

Ausführung mit 2 Schrauben.

Mit Drucksteg für eine gleichmäßige Druckverteilung bei unterschiedlichen

Querschnittspaarungen.

Werkstoff Cu-ETP, blank.

Schraube: hochfeste Kupferlegierung F 60.

Mutter: Kupfer.

[Klauke Schraub-Abzweigklemme m.Drucksteg SAK33 online kaufen](#)

