


Siemens Indus.Sector Schütz 11kW/400V 1S+1Ö 230V 3RT2526-2AP00

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0788743
EAN	4011209834880
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT25262AP00
Hersteller-Typ	3RT2526-2AP00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschutz zum Schalten von Wechselstrom

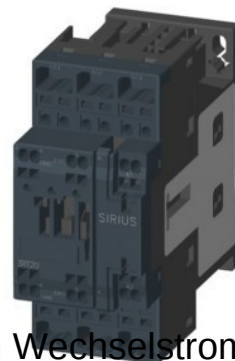

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	0V
Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	40A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	25A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	11kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	15.5A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	7.5kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	1
Anschlussart Hauptstromkreis	Federzuganschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkon	2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	2

Siemens Indus.Sector Schütz 11kW/400V 1S+1Ö 230V 3RT2526-2AP00
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 15,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 7,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 2, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 2, Die Schütze sind klimafest und sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Sie eignen sich: zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren und zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

Hinweis: Einzelgerät zur Polumschaltung, nicht für Reversierbetrieb geeignet.

Die Schütze 3RT25 eignen sich nicht zum Umschalten von einer Last zwischen 2 Stromquellen

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 11kW/400V 1S+1Ö 230V 3RT2526-2AP00 online](#)

[kaufen](#)

