


## Berker Glas-Sensor 1fach schwarz 168105

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829749
EAN	4011334293859
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	168105
Hersteller-Typ	168105
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Tastsensor

### Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Montageart
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
Busankopplung inklusive
Anzahl der Betätigungspunkte
Anzahl der Tasten
Mit LED-Anzeige
Mit Beschriftungsfeld
Mit Display
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Mit Raumthermostat
Mit Infrarot-Sensor
Schutzart (IP)

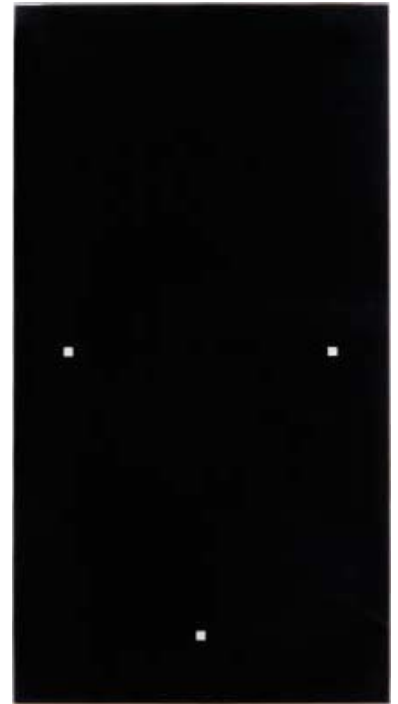

Berker Glas-Sensor 1fach schwarz 168105 Bussystem KNX, Bussystem KNX-Funk, Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Anzahl der Betätigungspunkte 2,

Anzahl der Tasten 2, Mit LED-Anzeige, Werkstoff Glas, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart (IP) IP20, Farbvariante schwarz, Glas-Sensor 1fach Berker TS Sensor Glas, schwarz Betriebsspannung 8 ...

30 V= Stromaufnahme (Betrieb) ca.

20 mA Schaltspannung max.

30 V= Schaltstrom max.

10 mA LED-Eingangsspannung max.

5 V= LED-Eingangsstrom max.

1 mA Putzausgleich 20 mm Glas Materialstärke 4 mm - separate Spannungsversorgung erforderlich - Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED - Einstellung Dauer-Ein oder externe Ansteuerung für blaue LED möglich - Einstellung Sensorbetätigung oder externe Ansteuerung für weiße LED möglich - mit Adapterring für Demontageschutz, Schattenfugenbildung und besondere Einbaubedingungen - für senkrechte Montage - mit Demontagewerkzeug --- KNX/EIB --- - mit einer blauen Betriebs-LED und 2 weißen Status-LED - zur Adaptierung mit KNX/EIB-Adapter 2 x 8fach oder Verdrahtung mit Adapter für KNX/EIB und Relais - parametrierbare Funktionen siehe Universalschnittstellen - Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX/EIB Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten) --- Funkbus --- - mit einer blauen und 2 weißen LED z.B.

als Orientierungs- oder Kontroll-LED - zur Verdrahtung mit Adapter für KNX/EIB und Relais - einstellbare Funktionen siehe Funk-Tasterschnittstelle --- Relais --- - mit einer blauen und 2 weißen LED z.B.

als Orientierungs- oder Kontroll-LED - zur Verdrahtung mit Adapter für KNX/EIB und Relais Vielfältige Möglichkeiten zur Bedruckung Wandbündige Montage möglich mit Einbaudose 2fach für Glas-Sensor

[Berker Glas-Sensor 1fach schwarz 168105 online kaufen](#)

