


Trilux Raster-Einbauleuchte 2x35W EVG T5 ENTERIO M59 RPV 235E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1529431
EAN	4018242148400
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4515804
Hersteller-Typ	ENTERIO M59 RPV 235E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

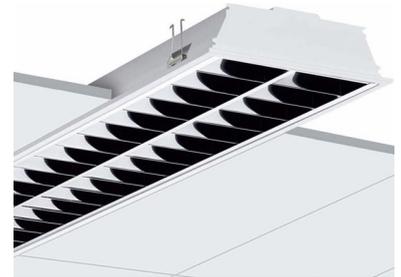

Technische Informationen

Werkstoff des Gehäuses

Ballwurfsicher

Durchmesser des Leuchtmittels

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Schlagfestigkeit

Leuchtmittel

Lichtaustritt

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzart (IP)

Art der Leuchte

Lichtverteilung

Nennspannung

Schutzklasse

Geeignet für Notlicht

Einbautiefe

Ausführung des Rasters

Dimmbar

Mit Leuchtmittel

Einbaubreite

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Mit Betriebsgerät

Einbaulänge

Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung

Breite

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Länge

Ausführung der Oberfläche

Brandschutz "D"

Fassung

Trilux Raster-Einbauleuchte 2x35W EVG T5 ENTERIO M59 RPV 235E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 15,3, Blendbegrenzung UGR quer 14,3, Länge 1547mm, Breite 310mm, Höhe/Tiefe 88mm, Einbaulänge 1526mm, Einbaubreite 289mm, Einbautiefe 88mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 35 W.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Tragprofile 15 mm / 24 mm), Systemmaß 312,5 x 1550 mm.

Mit Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,98%, hochglänzend eloxiert.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1547 mm x 310 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Raster-Einbauleuchte 2x35W EVG T5 ENTERIO M59 RPV 235E online](#)

[kaufen](#)

