


Berker KNX-Funk Wandsender 2fach polarweiß glänzend 85656239

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0861273
EAN	4011334370796
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	85656239
Hersteller-Typ	85656239
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Hand-/Wandsender

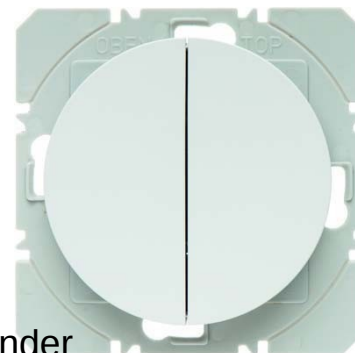

Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Andere Bussysteme
Funk bidirektional
Montageart
Busankopplung inklusive
Ausführung
Anzahl der Kanäle
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent

Berker KNX-Funk Wandsender 2fach polarweiß glänzend 85656239 Bussystem KNX-Funk, Andere Bussysteme ohne, Funk bidirektional, Montageart Unterputz, Busankopplung inklusive, Ausführung Wandsender komplett, Anzahl der Kanäle 4, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend.

KNX-Funk Wandsender 2-fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger.

Obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations-LED, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-Taste, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Spannungsversorgung über Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430, mit Demontageschutz.

Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung. Betriebsspannung 3 V= Lebensdauer Batterie (Jahre) ≥ 5 Funk Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Anzahl Funk Kanäle 4 Anzahl quicklink Verknüpfungen max.

20 Sender/Empfänger Funk Sendeleistung 100 m Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.

30 m Betriebstemperatur -5 ...

+45°C Aufbauhöhe 14 mm.

Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

[Berker KNX-Funk Wandsender 2fach polarweiß glänzend 85656239 online](#)

[kaufen](#)

