


Jung SCHUKO-Steckdose aws 16A 250V ws LEDLicht A 520-O BF WW LED

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0836252
EAN	4011377030978
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	A520-OBFWWLEDW
Hersteller-Typ	A 520-O BF WW LEDW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

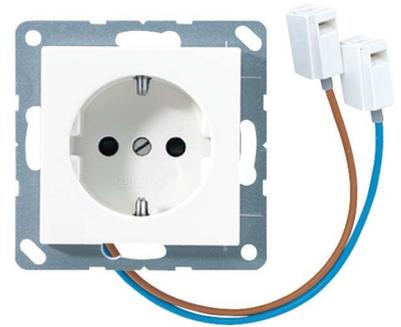

Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltb:	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung	Montageart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoffgüte	Halogenfrei

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...60Hz

Für "erschwerte Bedingungen" (

Gerätebreite 55mm

Gerätehöhe 55mm

Jung SCHUKO-Steckdose awS 16A 250V ws LEDLicht A 520-O BF WW LEDW Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Gerätebreite 55mm, Gerätehöhe 55mm, Farbvariante alpinweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und weißem LED-Orientierungslicht, bruchsicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm², auswechselbarer LED-Einsatz, Einsatz-Anschluss erfolgt über 2 flexible Leitungen (braun/blau), ca. 220 mm lang, direkt oder über externe Schalter an AC 230 V ~, ausschließlich zur Verwendung mit Rahmen Art.-Nrn.: AS 581 BF INA..

und Beschriftungsfeldträger Art.-Nr.: AS 61 INA BT (Anwendung beleuchtetes Schriftfeld)

[Jung SCHUKO-Steckdose aws 16A 250V ws LEDLicht A 520-O BF WW LED](#)



[online kaufen](#)

