


Siemens Indus.Sector Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö S00 3RT2517-2BM40

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0788714
EAN	4011209844698
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT25172BM40
Hersteller-Typ	3RT2517-2BM40
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

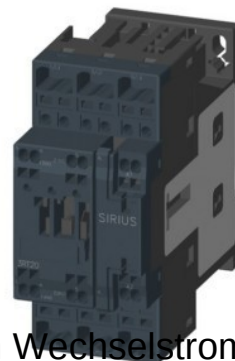

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann 220...220V

Spannungsart zur Betätigung

Bemessungsbetriebsstrom I_e bei 22A

Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 12A

Bemessungsbetriebsleistung bei 5.5kW

Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V 8,5A

Bemessungsbetriebsleistung I_e 4kW

Geeignet für Reiheneinbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schli

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner

Anschlussart Hauptstromkreis

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte

Anzahl der Schließer als Hauptk

Siemens Indus.Sector Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö S00 3RT2517-2BM40
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 220 ...

220V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V 8,5A, Bemessungsbetriebsleistung I_e bei AC-4, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 2, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 2, Die Schütze sind klimafest und sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Sie eignen sich: zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren und zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

Hinweis: Einzelgerät zur Polumschaltung, nicht für Reversierbetrieb geeignet.

Die Schütze 3RT25 eignen sich nicht zum Umschalten von einer Last zwischen 2 Stromquellen

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 5,5kW/400V 2S+2Ö S00 3RT2517-2BM40 online](#)

[kaufen](#)