


Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 1,1-1,6A 24V 3RA2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785523
EAN	4011209795099
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA21101AE151BB4
Hersteller-Typ	3RA2110-1AE15-1BB4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

Technische Informationen

Art des Motorstarters	Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespannr	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsleistung bei	0,55kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	1.5A
Überlastauslöser Stromeinstellu	1.1...1.6A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	

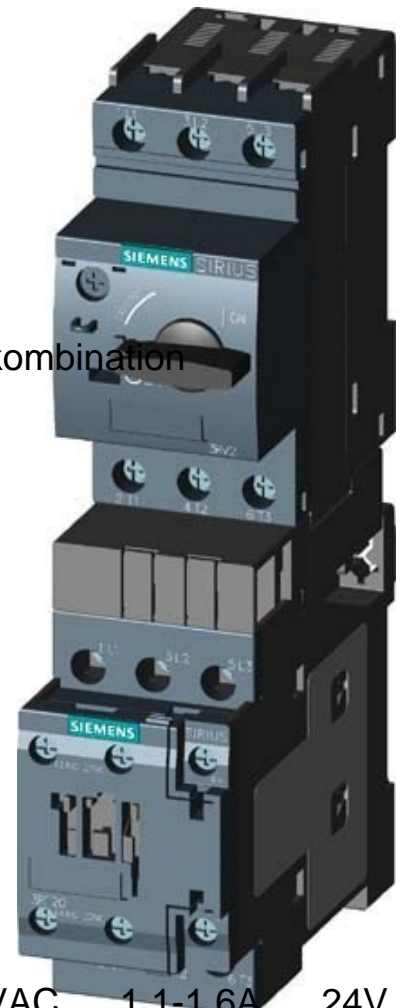

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 1,1-1,6A 24V
 3RA2110-1AE15-1BB4 Art des Motorstarters Direktstarter, Mit
 Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 0V,
 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 0V,
 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,
 400 V 0,55kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 1,5A, Überlastauslöser
 Stromeinstellung 1,1 ...

1,6A, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Schutzart (IP) IP20, Die
 sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem
 Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine,

Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.

Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 1,1-1,6A 24V 3RA2 online](#)



[kaufen](#)

