


## Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 3,5-5A 24VDC 3RA2

### Allgemeine Informationen

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0785566                            |
| EAN                | 4011209796164                        |
| Hersteller         | Siemens Indus.Sector                 |
| Hersteller-ArtNr   | 3RA21101FH151BB4                     |
| Hersteller-Typ     | 3RA2110-1FH15-1BB4                   |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                              |
| Artikelklasse      | Motorstarter/Motorstarterkombination |

### Technische Informationen

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Art des Motorstarters                          |
| Mit Kurzschlussauslöser                        |
| Bemessungssteuerspeisespann 0...0V             |
| Bemessungssteuerspeisespannung 0V bei AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespann 24...24V           |
| Spannungsart zur Betätigung                    |
| Bemessungsbetriebsleistung bei 1.5kW           |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> 3.6A    |
| Überlastauslöser Stromeinstell 3.5...5A        |
| Anschlussart Hauptstromkreis                   |
| Schutzart (IP)                                 |

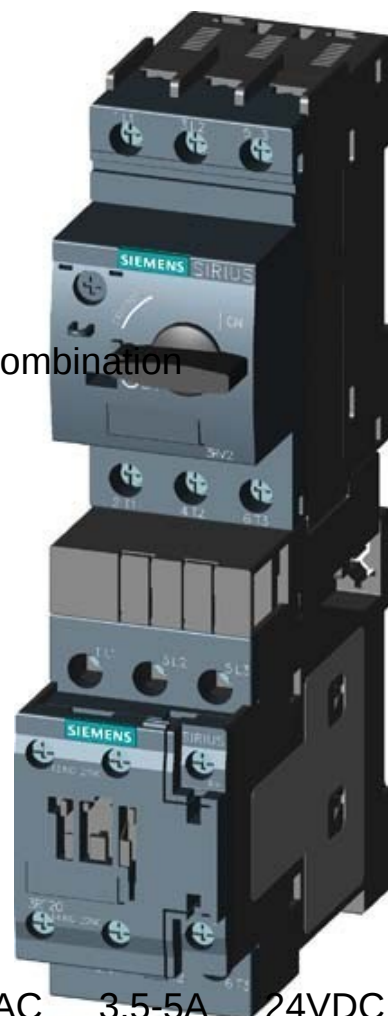

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 3,5-5A 24VDC 3RA2110-1FH15-1BB4 Art des Motorstarters Direktstarter, Mit Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 1,5kW, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> 3,6A, Überlastauslöser Stromeinstellung 3,5 ...

5A, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Schutzart (IP) IP20, Die sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine,

Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.

Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 3,5-5A 24VDC 3RA2 online](#)

[kaufen](#)

