


## Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 7-10A 24VDC 3RA22

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785878
EAN	4011209860865
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA22201JB240BB4
Hersteller-Typ	3RA2220-1JB24-0BB4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

### Technische Informationen

Art des Motorstarters	
Mit Kurzschlussauslöser	
Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsleistung	bei 4kW
Bemessungsbetriebsstrom	le 8.5A
Überlastauslöser Stromeinstell	7...10A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	

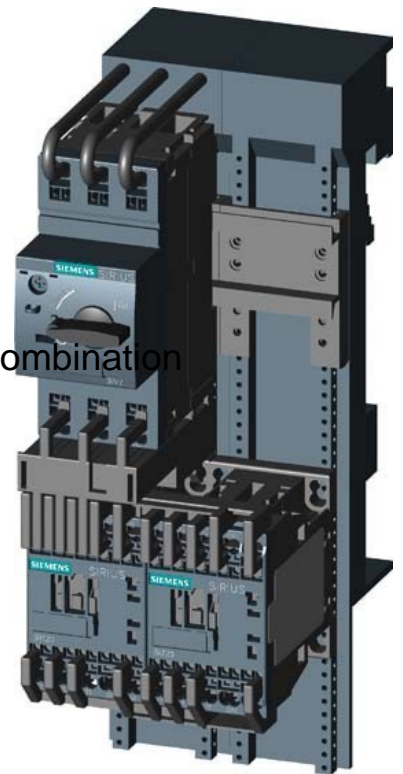

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 7-10A 24VDC 3RA2220-1JB24-0BB4 Art des Motorstarters Wendestarter, Mit Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$  8,5A, Überlastauslöser Stromeinstellung 7 ...

10A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Die sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine,

Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.

Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 7-10A 24VDC 3RA22 online](#)



[kaufen](#)

