


## Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 0,35-0,5A 24V 3RA

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785393
EAN	4011209796201
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA21100FH151BB4
Hersteller-Typ	3RA2110-0FH15-1BB4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

### Technische Informationen

Art des Motorstarters	Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsleistung bei	0.12kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	0.4A
Überlastauslöser Stromeinstell	0.35...0.5A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	

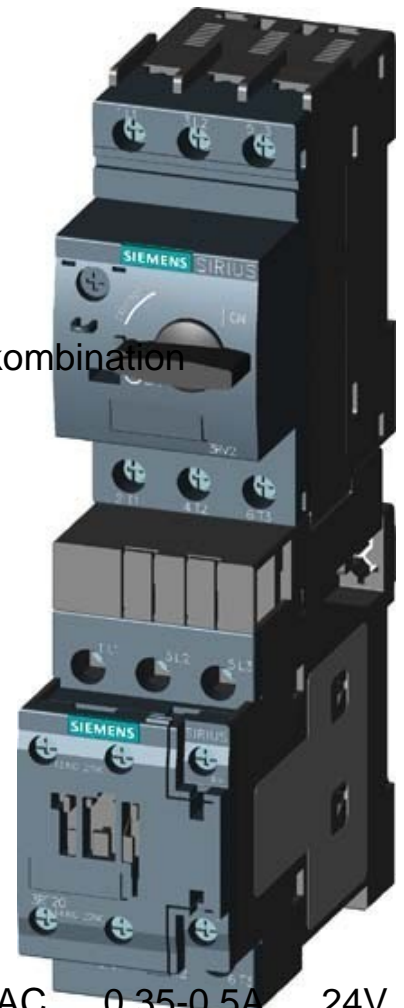

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 0,35-0,5A 24V  
 3RA2110-0FH15-1BB4 Art des Motorstarters Direktstarter, Mit  
 Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 50 Hz 0V,  
 Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 60 Hz 0V,  
 Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,  
 400 V 0,12kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 0,4A, Überlastauslöser  
 Stromeinstellung 0,35 ...

0,5A, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Schutzart (IP) IP20, Die  
 sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem  
 Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine,

Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.

Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 0,35-0,5A 24V 3RA online](#)



[kaufen](#)

