


Doepke Treppenlichtzeitschalter RTZ 2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5704029
EAN	4014712151697
Hersteller	Doepke
Hersteller-ArtNr	09980719
Hersteller-Typ	RTZ 2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Treppenlichtzeitschalter

Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	60mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	196...253V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung	48...53Hz
Steuerspannung 2	0...0V
Frequenz der Steuerspannung	20...0Hz
Bemessungsschaltstrom	16A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	30A
Rückfallverzögerung	0.5...12min
Taster Glimmlampenstrom	100mA
Schaltungsart	
Ausschaltvorwarnung	
Stromstoßfunktion wählbar	
Nachschtaltung	
Versorgungsspannung	196...253V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Max. Glühlampenlast	2000W
Max. Leuchtstofflampenlast	1000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Du)	1000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	2500VA

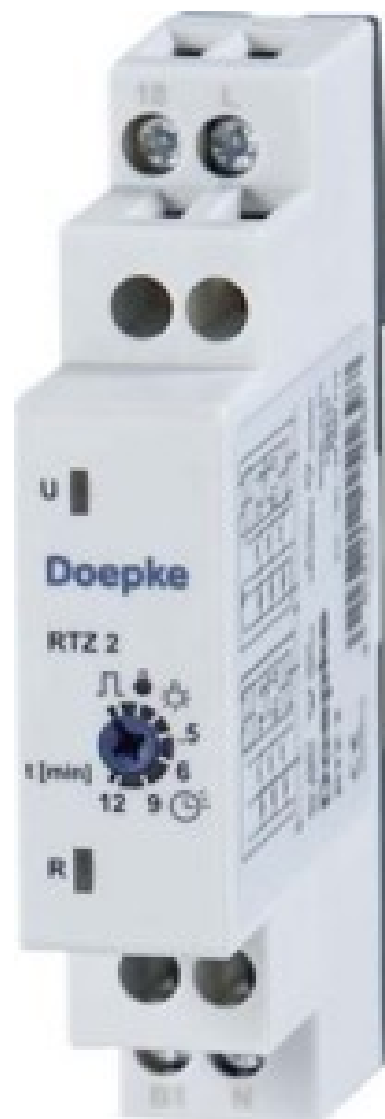

Doepke Treppenlichtzeitschalter RTZ 2 Funktion elektronisch mit Multifunktion,

Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 196 ...

253V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 48 ...

53Hz, Steuerspannung 2 0V, Frequenz der Steuerspannung 2 0Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Max.

Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$) 80A, Rückfallverzögerung 0,5 ...

12min, Taster Glimmlampenstrom 100mA, Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung flackern, Nachschaltung nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung, Versorgungsspannung 196 ...

253V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 2000W, Max.

Leuchtstofflampenlast 1000VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 750VA, Elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter mit Abschalt-Vorwarnung, der Steuereingang erlaubt den Anschluss von Tastern mit insgesamt bis zu 100mA Glimmlampenstrom und ermöglicht die Verwendung in 3- oder 4-Leiter-Schaltung.

Über die angeschlossenen Taster ist das Gerät nachschaltbar, sowie durch einen langen Tastendruck abschaltbar (Energiesparfunktion).

Durch \"Pumpen\" lässt sich der Nachlauf auf ein mehrfaches der frei einstellbaren Zeit t erhöhen

[Doepke Treppenlichtzeitschalter RTZ 2 online kaufen](#)

