


Turck Sensor induktiv BI15U-EM30WDTC-AP6X

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6311188
EAN	4047101209907
Hersteller	Turck
Hersteller-ArtNr	1634764
Hersteller-Typ	BI15U-EM30WDTC-AP6X
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Induktiver Näherungsschalter

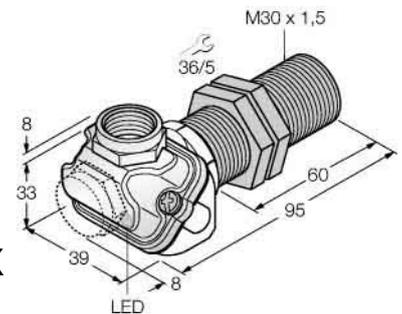

Technische Informationen

Breite des Sensors	39mm
Höhe des Sensors	41mm
Länge des Sensors	103mm
Durchmesser des Sensors	30mm
Mechanische Einbaubedingung	
Schaltabstand	15mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Kaskadierbar	
Max. Ausgangsstrom am sicher	200mA
Versorgungsspannung	10...30V
Bemessungssteuerspeisespannr	10...30V
Spannungsart	
Schaltfrequenz	750Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Werkstoff des Gehäuses	
Druckfest	

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Explosionsschutz-Kategorie für

Turck Sensor induktiv BI15U-EM30WDTC-AP6X Breite des Sensors 39mm, Höhe des Sensors 41mm, Länge des Sensors 103mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 15mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ...

30V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 750Hz, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne,

[Turck Sensor induktiv BI15U-EM30WDTC-AP6X online kaufen](#)

