


## Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr ST 2,5

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0450223
EAN	4017918186722
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3031212
Hersteller-Typ	ST 2,5
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

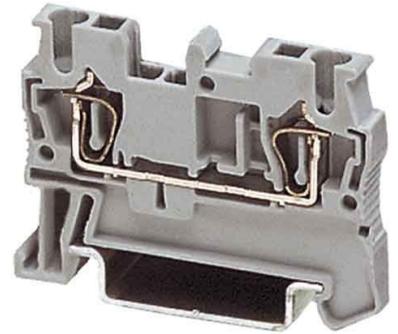

### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	feindrähtig ohne Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup>	eindrähtig mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	eindrähtig
Bemessungsstrom In	24A	
Bemessungsspannung	800V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Eta		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	5.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Montage	36.5mm	
Länge	48.5mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr ST 2,5  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülle 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülle 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 36,5mm, Länge 48,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Geprüft für Bahnanwendungen.

[Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr ST 2,5 online kaufen](#)

