


WAGO Kontakttechnik Stiftklemmleiste 2,5mm, 6-pol. 733-206

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0414843
EAN	4044918849562
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	733-206
Hersteller-Typ	733-206
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Ein- und mehrpolige Klemmenleiste

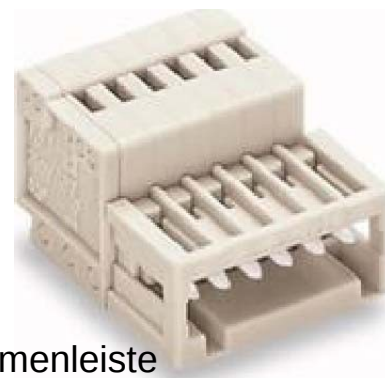

Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	Offen, 0,5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	0,08...0,5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	0,25...0,34mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0,08...0,5mm²
Bemessungsstrom I _n	4A
Bemessungsspannung	160V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschluß	
Polzahl	
Anzahl der Klemmstellen je Pol	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Breite/Rastermaß	2.5mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	11.8mm
Länge	20.3mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

WAGO Kontakttechnik Stiftklemmleiste 2,5mm, 6-pol.

733-206 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

0,34mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

0,5mm², Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 160V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 6, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 2,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 11,8mm, Länge 20,3mm, Farbe sonstige, Stiftleiste 6-polig Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in 100% fehlsteckgeschützt CAGE CLAMP®-Anschluss lichtgrau

[WAGO Kontakttechnik Stiftklemmleiste 2,5mm, 6-pol. 733-206 online kaufen](#)