


Ipf Electronic sensor opt,reflex, Stecker DC,pnp,no,Sn:2m,M8 OR1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0778062
EAN	
Hersteller	Ipf Electronic
Hersteller-ArtNr	OR150175
Hersteller-Typ	OR150175
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Reflexions-Lichtschranke

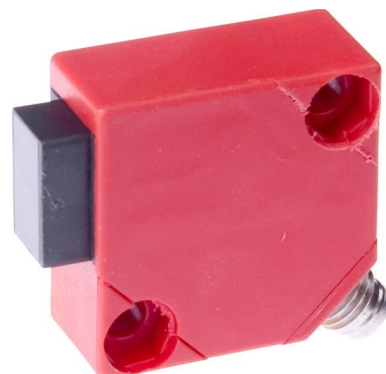

Technische Informationen

Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	2000mm
Max. Schaltabstand	2000mm
Max. Ausgangsstrom	200mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	

Ausführung des Schaltausgangs

Ausführung der Schaltfunktion

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Gehäusebauform

Breite des Sensors 30mm

Höhe des Sensors 30mm

Länge des Sensors 15mm

Tastfunktion

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Umgebungstemperatur -25...55°C

Schaltfrequenz 1000Hz

Bemessungssteuerspeisespann 10...35V

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nach

Laserschutzklasse

Wellenlänge des Sensors 660nm

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperr

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)

Ipf Electronic sensor opt,reflex, Stecker DC,pnp,no,Sn:2m,M8 OR150175
Bemessungsschaltabstand 2000mm, Max.

Schaltabstand 2000mm, Max.

Ausgangsstrom 200mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 30mm, Länge des Sensors 15mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -25 ...

55°C, Schaltfrequenz 1000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 10
...

35V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse ohne, Wellenlänge des Sensors
660nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP65,

[Ipf Electronic sensor opt.reflex, Stecker DC,pnp,no,Sn:2m,M8 OR1 online kaufen](#)