


## Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MST

### Allgemeine Informationen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer      | ET0444455                   |
| EAN                | 4017918028602               |
| Hersteller         | Phoenix Contact             |
| Hersteller-ArtNr   | 1754436                     |
| Hersteller-Typ     | MSTB 2,5/ 2-G               |
| Verpackungseinheit | 250 Stück                   |
| Artikelklasse      | Leiterplattensteckverbinder |

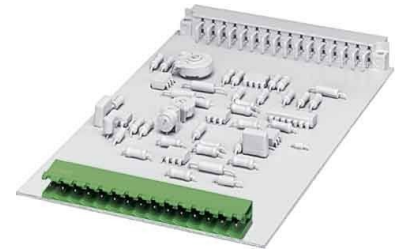

### Technische Informationen

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Verbindungsart                    |       |
| Steckverbinderausführung          |       |
| Kontaktausführung                 |       |
| Anzahl der Steckkontakte          |       |
| Anzahl der Steckkontaktreihen     |       |
| Rastermaß der Kontakte            | 5mm   |
| Rastermaß der Anschlüsse          | 5mm   |
| Winkel Leiterplatte/Kontakt       |       |
| Bemessungsstrom In                | 12A   |
| Bemessungsspannung                | 320V  |
| Bemessungsstoßspannung            | 4kV   |
| Überspannungskategorie            |       |
| Verschmutzungsgrad                |       |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung |       |
| Ausführung des elektrischen Ar    |       |
| Länge des Pins                    | 3.5mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers      |       |
| Gehäusefarbe                      |       |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier   |       |
| Art der Leiterplattenbefestigung  |       |
| Befestigungsart                   |       |

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MSTB 2,5/ 2-G  
 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fixierter  
 Steckverbinder, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 2, Anzahl  
 der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der  
 Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal),  
 Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V,

Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III,  
Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung  
des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff  
des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des  
Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige,  
Befestigungsart löten, Grundgehäuse ohne Seitenwände

[Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MST online kaufen](#)

