


Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder MCVW 1,5/

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0443617
EAN	4017918120665
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1862852
Hersteller-Typ	MCVW 1,5/ 2-ST-3,5
Verpackungseinheit	250 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder

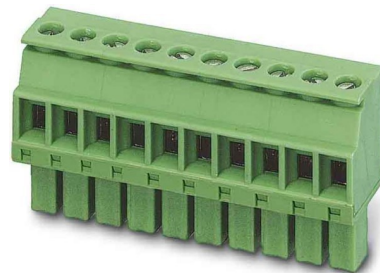

Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	3.5mm
Rastermaß der Anschlüsse	3.5mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	8A
Bemessungsspannung	160V
Bemessungsstoßspannung	2.5kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²
Ausführung des elektrischen Ar	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Mit Schutzleiter	
Betriebstemperatur	-40...0°C

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder MCVW 1,5/ 2-ST-3,5

Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 2, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom I_n 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40°C,

[Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder MCVW 1,5/ online](#)

[kaufen](#)

