


Elso Steckdoseneinsatz ZP,Mittenschutz.,rws ELG295514

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0856118
EAN	4013984193954
Hersteller	Elso
Hersteller-ArtNr	ELG295514
Hersteller-Typ	ELG295514
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

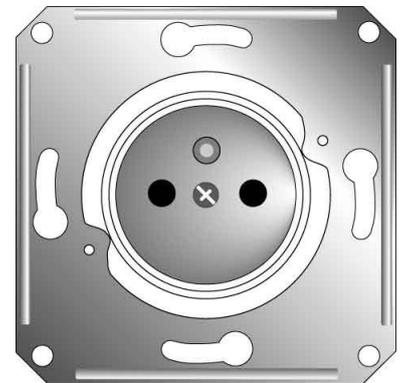

Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Abdeckung	Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart	Mit Klappdeckel
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Textfeld/Beschriftungsfläche
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Farbe	RAL-Nummer (ähnlich)
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Transparent	Abschließbar
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Sonderstromversorgung	Montageart
Montageart	Befestigungsart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoffgüte
Werkstoffgüte	Halogenfrei
Halogenfrei	Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...50Hz

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Elso Steckdoseneinsatz ZP,Mittenschutz.,rws ELG295514 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Schutzleiterkontakt rund, Steckdoseneinsatz mit Mittenschutzkontakt für Zentralplatte, Farbe: reinweiß, Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung

[Elso Steckdoseneinsatz ZP,Mittenschutz.,rws ELG295514 online kaufen](#)

