


HellermannTyton Spiralschlauch SPF-20-PP-BK

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0504122
EAN	4031026124100
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	162-20200
Hersteller-Typ	SPF-20-PP-BK
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kabelbündelungsschlauch

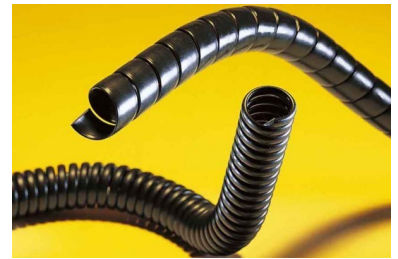

Technische Informationen

Ausführung	
Nenndurchmesser	20mm
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Farbe	
Transparent	
Betriebstemperatur	-30...100°C
Betriebstemperatur kurzfristig	100°C
Brandschutzeigenschaften	
Halogenfrei	
UV-beständig	
Wandstärke	1.5mm
Wendelbreite	18mm
Bündeldurchmesser	20...23mm

HellermannTyton Spiralschlauch SPF-20-PP-BK Ausführung Spiralschlauch, Nenndurchmesser 20mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polypropylen, Farbe schwarz, Betriebstemperatur -30 ...

100°C, Betriebstemperatur kurzfristig 100°C, Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 HB, Halogenfrei, Wandstärke 1,5mm, Wendelbreite 18mm, Bündeldurchmesser 20 ...

23mm, SPF Spiralschläuche aus ölbeständigem und extrem abriebfesten Polypropylen ermöglichen den Schutz sowie die Bündelung und Führung von Leitungen.

Mit seiner flachen Wendelstruktur bietet der SPF Spiralschlauch eine sehr hohe

Führungsstabilität.

Durch die größeren Innendurchmesser von bis zu 50 mm wird der Schutz von Leitungen mit größerem Durchmesser ermöglicht.

Überall dort, wo neben einer hohen Abriebfestigkeit zusätzlich noch eine gute Führungsstabilität gefordert wird, empfiehlt sich die Anwendung von SPF Spiralschläuchen.

In der Windenergie, im Anlagenbau und in der petrochemischen Industrie werden SPF Spiralschläuche häufig eingesetzt.

[HellermannTyton Spiralschlauch SPF-20-PP-BK online kaufen](#)

