


Bals Elektrotech. UP-Gehäuse (Metall) spritz wassergeschützt 560

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1003844
EAN	4024941109178
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	560016
Hersteller-Typ	560016
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdosen-Kombination

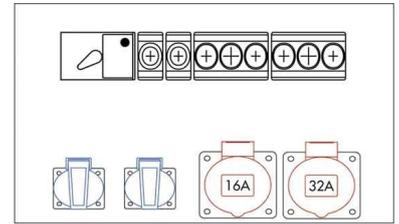

Technische Informationen

CEE-Steckdose - 16 A
CEE-Steckdose - 32 A
CEE-Steckdose - 63 A
CEE-Steckdose - 125A
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze
Absicherung
FI-Schutzschalter
Werkstoff des Gehäuses
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit
Handhabung
Schutzart (IP)
Militärausführung
Farbe

Bals Elektrotech.

UP-Gehäuse (Metall) spritz wassergeschützt 560016 CEE-Steckdose - 16 A 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 1, Absicherung D0-Sicherung, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Werkstoff des Gehäuses Stahl, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Handhabung Unterputz, Schutzart (IP) IP44, Farbe sonstige, Kombinationsart: UP-Gehäuse (Metall) Schutzart: spritzwassergeschützt Die Kombination besteht aus 1 Gehäuse(n) mit folgendem Aufbau: Gehäuse-Positionsnummer 001 besteht aus....

Anzahl: 1 Abmessungen: 510 x 420 x 200 (HxBxT) Material: Edelstahl V2A
Schutzart: spritzwassergeschützt mit abschließbarer Tür (Kastenschloß mit Profilhalbzylinder) inklusive Bürstenverschluß für Kabelauslass und abnehmbarem Blendrahmen Der Verteiler ist im gestecktem Zustand abschließbar
Bestückung: 2 X Schutzkontakt-Anbausteckdose VDE-System 16A 230V spritzwassergeschützt 1 X Anbausteckdose Quick-Connect gerade 16A 5polig 400V 6h IP44 1 X Anbausteckdose Quick-Connect gerade 32A 5polig 400V 6h IP44 1 X Zubehör Bürstenverschluß für Kabelauslass Absicherung unter Betätigungs-Klappe(n): 2 X Neozed-Sicherungssockel D01 1polig ohne Sicherungszubehör 1 X Neozed-Sicherungssockel D01 3polig ohne Sicherungszubehör 1 X Neozed-Sicherungssockel D02 3polig ohne Sicherungszubehör 1 X FI-Schutzschalter Nennstrom 63A 4polig Fehlerstrom 0,03A Klemme(n): 1 X Zählerklemmstein Typ: C 25 qmm 5polig 2-fach Leitungseinführung / Zugang: 2 X Gewindebohrung M32 unten 1 X Gewindebohrung M12 unten Anschlußfertig verdrahtet.

[Bals Elektrotech. UP-Gehäuse \(Metall\) spritz wassergeschützt 560 online kaufen](#)

