


Trilux Hängeleuchte UXP-H 128/54 EDD 03 Luceo H #4901707

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547754
EAN	4018242175864
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4901707
Hersteller-Typ	Luceo H #4901707
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte

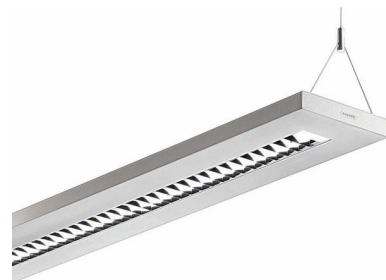

Technische Informationen

Dimmbar

Art der Leuchte

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Ausführung des Rasters

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 1286mm

Breite 150mm

Abhängung mitgeliefert

Pendellänge 2000...2000mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte UXP-H 128/54 EDD 03 Luceo H #4901707 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 10,2, Blendbegrenzung UGR quer 7,5, Länge 1286mm, Breite 150mm, Höhe 24mm, Pendellänge 2000 ...

2000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "FV", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Hängeleuchte in Einzelausführung.

Für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Mit Niederquerschnittsraster, hochglänzend.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1286 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Hängeleuchte UXP-H 128/54 EDD 03 Luceo H #4901707 online kaufen](#)