


## Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme PTS 1,5/S-TWIN/1P

### Allgemeine Informationen

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer      | ET0499413               |
| EAN                | 4046356625425           |
| Hersteller         | Phoenix Contact         |
| Hersteller-ArtNr   | 3214709                 |
| Hersteller-Typ     | PTS 1,5/S-TWIN/1P       |
| Verpackungseinheit | 50 Stück                |
| Artikelklasse      | Durchgangs-Reihenklemme |

### Technische Informationen

|                                   |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> | Feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> | Eindrähtig mit Aderendhülse   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> | Mehrdrahtig                   |
| Bemessungsstrom In                | 17.5A                     |                               |
| Bemessungsspannung                | 500V                      |                               |
| Ausführung elektrischer Anschl    |                           |                               |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2                         |                               |
| Anzahl der Etagen                 |                           |                               |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage  |                           |                               |
| Montageart                        |                           |                               |
| Werkstoff des Isolierkörpers      |                           |                               |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier   |                           |                               |
| Breite/Rastermaß                  | 3.5mm                     |                               |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo     | 37mm                      |                               |
| Länge                             | 50.7mm                    |                               |
| Explosionsgeprüfte Ausführung     |                           |                               |
| Abschlussplatte erforderlich      |                           |                               |
| Farbe                             |                           |                               |
| Etagen intern gebrückt            |                           |                               |

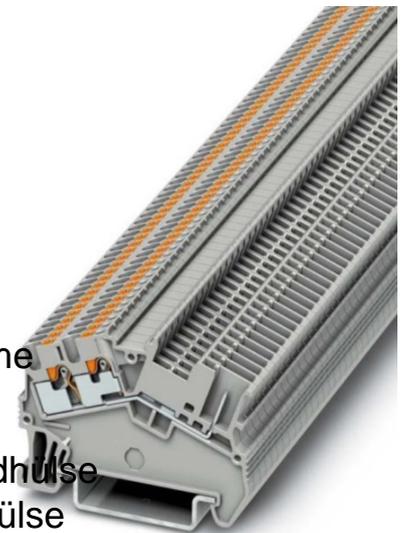

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme PTS 1,5/S-TWIN/1P Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom I<sub>n</sub> 17,5A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 3,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 37mm, Länge 50,7mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme PTS 1,5/S-TWIN/1P online kaufen](#)

