


## WAGO Kontakttechnik Federleiste 14p. 3,5mm Igr 734-114

### Allgemeine Informationen

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0498494                         |
| EAN                | 4044918495417                     |
| Hersteller         | WAGO Kontakttechnik               |
| Hersteller-ArtNr   | 734-114                           |
| Hersteller-Typ     | 734-114                           |
| Verpackungseinheit | 50 Stück                          |
| Artikelklasse      | Ein- und mehrpolige Klemmenleiste |

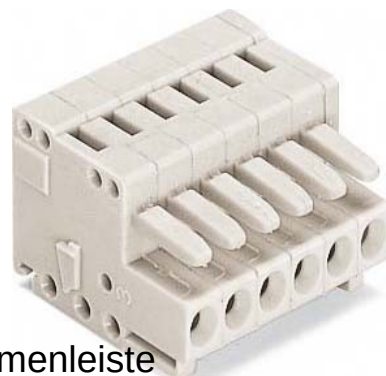

### Technische Informationen

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Explosionsgeprüfte Ausführung     | Offen, 15 mm                                            |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0,08...1,5 mm <sup>2</sup> ohne Aderendhülse            |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0,25...1,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse             |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0,08...1,5 mm <sup>2</sup> feindrähtig                  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0,08...1,5 mm <sup>2</sup> feindrähtig mit Aderendhülse |
| Bemessungsstrom I <sub>n</sub>    | 10A                                                     |
| Bemessungsspannung                | 160V                                                    |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 1                                                       |
| Ausführung elektrischer Anschl    |                                                         |
| Polzahl                           |                                                         |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol    |                                                         |
| Montageart                        |                                                         |
| Werkstoff des Isolierkörpers      |                                                         |
| Betriebstemperatur                | 105...105°C                                             |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier   |                                                         |
| Breite/Rastermaß                  | 3.5mm                                                   |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo     | 13.4mm                                                  |
| Länge                             | 18.6mm                                                  |
| Abschlussplatte erforderlich      |                                                         |
| Farbe                             |                                                         |

WAGO Kontakttechnik Federleiste 14p.

3,5mm Igr 734-114 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,08 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdräftig 0,08 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 160V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 14, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 3,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 13,4mm, Länge 18,6mm, Farbe sonstige,

[WAGO Kontakttechnik Federleiste 14p. 3,5mm lgr 734-114 online kaufen](#)