


Trilux Einbauleuchte UXP-H 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163507

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548359
EAN	4018242190300
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5163507
Hersteller-Typ	Solvan C1-L #5163507
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

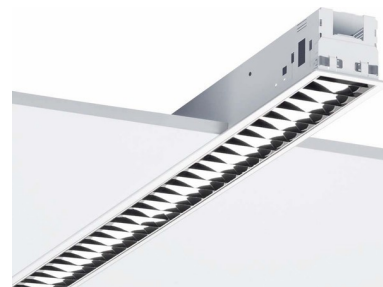

Technische Informationen

Ballwurfsicher
Art der Leuchte
Lichtverteilung
Nennspannung
Schlagfestigkeit

Geeignet für Notlicht
Schutzart (IP)
Ausführung des Rasters
Dimmbar
Schutzklasse
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Mit Betriebsgerät
Einbautiefe
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Betriebsgerät
Einbaubreite
Gehäusefarbe
Mit Leuchtmittel
Lampenleistung bei Multiwatt
Einbaulänge
Ausführung der Oberfläche
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Höhe/Tiefe
Werkstoff des Gehäuses
Fassung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Durchmesser des Leuchtmittels

Länge

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Brandschutz "D"

Leuchtmittel

Lichtaustritt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Trilux Einbauleuchte UXP-H 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163507 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 84mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 73mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 73 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Einlampige Ausführungen auch für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit Niederquerschnittsraster, hochglänzend.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche.

Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen 3%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1176 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte UXP-H 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163507 online](#)

[kaufen](#)

