


## Phoenix Contact Doppelstock-Klemme PTTB 1,5/S/2P-PV

### Allgemeine Informationen

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer      | ET0499420               |
| EAN                | 4046356565356           |
| Hersteller         | Phoenix Contact         |
| Hersteller-ArtNr   | 3212468                 |
| Hersteller-Typ     | PTTB 1,5/S/2P-PV        |
| Verpackungseinheit | 50 Stück                |
| Artikelklasse      | Durchgangs-Reihenklemme |

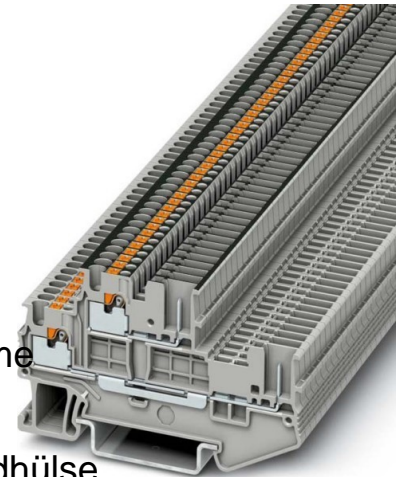

### Technische Informationen

|                                   |                           |                              |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> | Aderendhülse                 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> | Feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |                              |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> | Mehrdrähtig                  |
| Bemessungsstrom In                | 16A                       |                              |
| Bemessungsspannung                | 500V                      |                              |
| Ausführung elektrischer Anschl    |                           |                              |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2                         |                              |
| Anzahl der Etagen                 |                           |                              |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage  |                           |                              |
| Montageart                        |                           |                              |
| Werkstoff des Isolierkörpers      |                           |                              |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier   |                           |                              |
| Breite/Rastermaß                  | 3.5mm                     |                              |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo     | 42.6mm                    |                              |
| Länge                             | 69.3mm                    |                              |
| Explosionsgeprüfte Ausführung     |                           |                              |
| Abschlussplatte erforderlich      |                           |                              |
| Farbe                             |                           |                              |
| Etagen intern gebrückt            |                           |                              |

Phoenix Contact Doppelstock-Klemme PTTB 1,5/S/2P-PV Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 3,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 42,6mm, Länge 69,3mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Doppelstock-Klemme PTTB 1,5/S/2P-PV online kaufen](#)

