


Busch-Jaeger Wächter br 110 MasterLINE 6855 AGM-201

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401165
EAN	4011395163214
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2610
Hersteller-Typ	6855 AGM-201
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

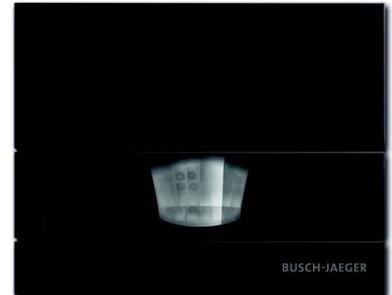

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
Zwangsabschaltung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	12m
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s

Ansprechhelligkeit	3...150lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-25...55°C
Max. Einschaltstrom	80A
Frequenz	50...60Hz

Busch-Jaeger Wächter br 110 MasterLINE 6855 AGM-201 Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 12m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8017, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ansprechhelligkeit 3 ...

150lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 80A, Frequenz 50 ...

60Hz, Breite 125mm, Höhe 100mm, Tiefe 33mm, Geeignet für sonstige, Farbvariante braun, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 110 MasterLINE, braun, Busch-Wächter® 110 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.

Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.

Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.

Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.

Mit Bodenüberwachung.

Mit Profillinse für beste Erfassung.

Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.

Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.

Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.

Mit integrierter Demontageerschwerwis.

Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.

Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.

Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.

Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.

Mit automatischer Störunterdrückung.

Mit automatischer Blendsicherheit.

Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.

Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX, bei $\cos \varphi$ 0,6 Nennleistung: 2300 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

[Busch-Jaeger Wächter br 110 MasterLINE 6855 AGM-201 online kaufen](#)

