


## RZB Zimmermann Einbaustrahler si HIT-TC-CE 2x35-70 911131.264

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1551211
EAN	4010319959162
Hersteller	RZB Zimmermann
Hersteller-ArtNr	911131.264
Hersteller-Typ	911131.264
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

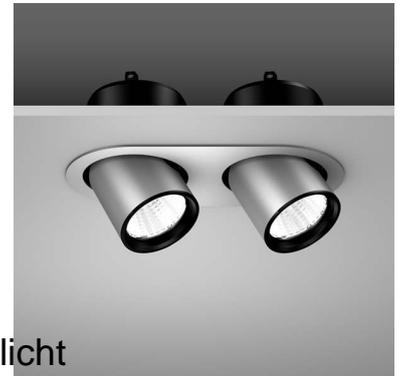

### Technische Informationen

Montageart  
Ballwurfsicher  
Elektrischer Anschluss mit Stec  
Einbaudurchmesser  
Dimmbar

Einbautiefe

Einbaubreite

Einbaulänge  
Mit Bewegungsmelder  
Leuchtmittel  
Mit Leuchtmittel  
Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Mit Betriebsgerät

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Länge 310mm

Breite 155mm

Höhe/Tiefe 46mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Brandschutz "D"

RZB Zimmermann Einbaustrahler si HIT-TC-CE 2x35-70 911131.264 Montageart Einbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Fassung G8,5, Gehäusefarbe Silber, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 310mm, Breite 155mm, Höhe/Tiefe 46mm, Einbaulänge 300mm, Einbaubreite 145mm, Einbautiefe 140mm, Einbaudurchmesser 0mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "\F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design.

Große Bandbreite der Serie mit drei Baugrößen.

HIT und LED Bestückungsmöglichkeiten.

Reflektor und Sicherheitsglasscheibe in thermobeständigen Frontring aus Kunststoff.

Modularer Aufbau Reflektoren für Einbau, und Anbaustrahler gleichermaßen geeignet.

Werkzeugloser Wechsel von Leuchtmittel, Reflektor und Scheibe mittels Bajonettverschluss.

Reflektorbaugruppe mit Kunststofffrontring ermöglicht einfaches werkzeugloses Ausrichten am Strahlerkopf auch im heißen Betriebszustand.

Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring.

Modulbauweise, Reflektorbaugruppe (Kunststofffrontring, Sicherheitsglasscheibe und Reflektor) werden separat bestellt für höchste Flexibilität.

Leuchtenbetriebwirkungsgrade bis zu 86% bei LED und bis zu 77% bei HIT-CE.

Alle Leuchten serienmäßig mit EVG.

Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung.

Innere Leuchtenabdeckung gegen Staubverschmutzung und Lichteinfall in die

Zwischendecke.

356° dreh, und 65° schwenkbar.

EVG in separater Box mit Steckverbindung.

Gehäuse und Einbauring Aluminium pulverbeschichtet, Leuchtengehäuse 355° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, ohne Aluminiumreflektor, Verbindung Betriebsgerät mit Leuchte durch Steckverbinder, Betriebsgerät und Reflektorbaugruppe separat bestellen!

[RZB Zimmermann Einbaustrahler si HIT-TC-CE 2x35-70 911131.264 online](#)

[kaufen](#)

