


Fluke Prozesskalibrator Multifunktional Fluke 726

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6904627
EAN	0095969293273
Hersteller	Fluke
Hersteller-ArtNr	2452080
Hersteller-Typ	Fluke 726
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Prozesskalibrator

Technische Informationen

Anzeige	
Analoge Balkenanzeige	
Mehrfachanzeige	
Spannung geben	0 mV ... 100 mV
Spannung geben	0 V ... +/- 300
Spannung geben	0 V ... 3 V
Spannung geben	0 V ... 10 V
Spannung geben	0 V ... 15 V
Kleinste Auflösung Spannung g	
Strom geben	0 mA ... 24 mA
Kleinste Auflösung Strom geber	
Stromsenke (Transmitter Simulator)	0 mA ... 24 mA
Widerstand geben	
Max. Widerstand Geber	4000Ohm
Thermoelement Typ J	
Thermoelement Typ K	
Thermoelement Typ T	
Thermoelement Typ E	
Thermoelement Typ R	
Thermoelement Typ S	
Thermoelement Typ B	
Thermoelement Typ L	
Thermoelement Typ U	
Thermoelement Typ N	
Thermoelement RTD	
Thermoelement RTD PT100	
Thermoelement RTD PT1000	
Thermoelement RTD Ni100	

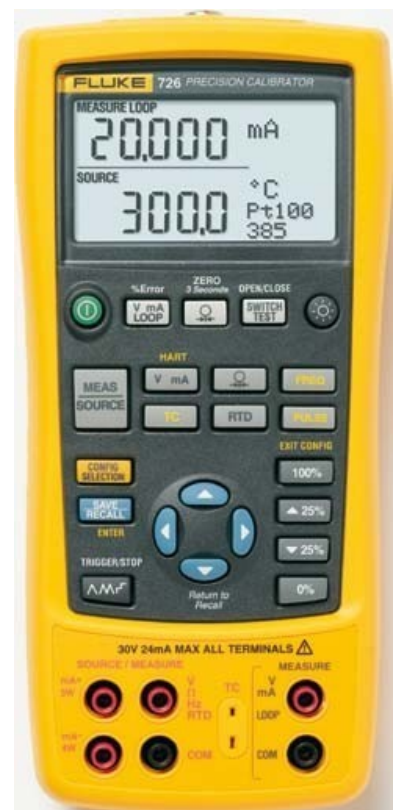

Frequenz und Impulsgruppen geben

Max. Frequenz 15000Hz

Druck messen

Druck geben (Druckpumpe ext.)

Rampen und Treppenfunktion

Simultan Messen und Geben

Max. Spannungsmessbereich 600V

Kleinste Auflösung Gleichspann

Max. Strommessbereich DC 24A

Kleinste Auflösung Gleichstrom

Max. Widerstandsmessbereich 4000Ohm

Kleinste Auflösung Widerstand

Echteffektivwertmessung (TRMS)

Messwertspeicher

Schnittstelle

Kalibriersoftware

Anzahl der Kanäle

Fluke Prozesskalibrator Multifunktional Fluke 726 Anzeige digital,
Mehrfachanzeige, Spannung geben 0 mV ...

100 mV, Spannung geben 0 V ...

+/- 300 mV, Spannung geben 0 V ...

3 V, Spannung geben 0 V ...

10 V, Spannung geben 0 V ...

15 V, Kleinste Auflösung Spannung geben 0,01 mV, Strom geben 0 mA ...

24 mA, Kleinste Auflösung Strom geben 0,001 mA, Widerstand geben, Max.

Widerstand Geber 4000Ohm, Thermoelement Typ J, Thermoelement Typ K,
Thermoelement Typ T, Thermoelement Typ E, Thermoelement Typ R,
Thermoelement Typ S, Thermoelement Typ B, Thermoelement Typ L,
Thermoelement Typ U, Thermoelement Typ N, Thermoelement RTD,
Thermoelement RTD PT100, Thermoelement RTD PT1000, Thermoelement RTD
Ni100, Frequenz und Impulsgruppen geben, Max.

Frequenz 15000Hz, Druck messen, Rampen und Treppenfunktion, Max.

Spannungsmessbereich DC 30V, Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,001 mV, Max.

Strommessbereich DC 24A, Kleinste Auflösung Gleichstrom 1 μ A, Max.

Widerstandsmessbereich 4000Ohm, Kleinste Auflösung Widerstand 0,01 Ohm, Messwertspeicher, Schnittstelle, Anzahl der Kanäle 2, Noch höhere Kalibrierleistung.

Der Fluke 726 Multifunktions-Präzisions-Prozesskalibrator wurde speziell für die Prozessindustrie entwickelt.

Er deckt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ab und ist auf hohe Kalibrierleistung sowie unübertroffene Genauigkeit ausgelegt.

Der Fluke 726 misst und gibt fast alle Prozessparameter und kann nahezu jedes Instrument kalibrieren.

Der Fluke 726 kann außerdem ohne Rechner Ergebnisse auswerten und Messdaten für spätere Analysen speichern.

[Fluke Prozesskalibrator Multifunktional Fluke 726 online kaufen](#)

