


Phoenix Contact Installationsetagenklemme 0,2-4qmm 5,2mm gr UTI

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | ET2900702 |
| EAN | 4046356644020 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 3076032 |
| Hersteller-Typ | UTI 2,5-PE/L/NTB |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Installations-Etagenklemme |

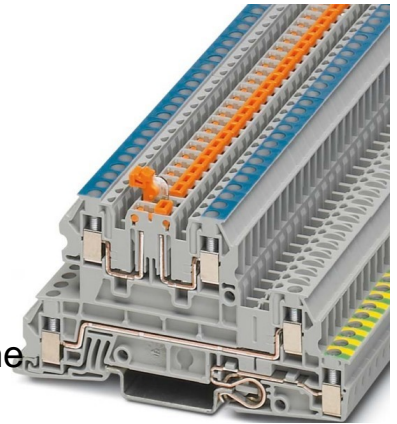

Technische Informationen

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...4mm ² | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,25...2,5mm ² | Mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...4mm ² | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,25...4mm ² | feindrähtig |
| Bemessungsstrom In | 21A | |
| Bemessungsspannung | 400V | |
| Ausführung elektrischer Anschl | | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 | |
| Anschlussposition | | |
| Anzahl der Potenziale | | |
| Montageart | | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | | |
| Breite/Rastermaß | 5.2mm | |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 51.5mm | |
| Länge | 93.5mm | |
| Abschlussplatte erforderlich | | |
| Grundfarbe | | |
| Mit PE-Funktion | | |
| Mit N-Trennschlitten | | |
| N-Funktion möglich | | |
| Mit Prüftrenner | | |

Phoenix Contact Installationsetagenklemme 0,2-4qmm 5,2mm gr UTI 2,5-PE/L/NTB Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdräftig 0,2 ...

4mm², Bemessungsstrom In 21A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Potenziale 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 51,5mm, Länge 93,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Grundfarbe grau, Mit PE-Funktion, Mit N-Trennschlitten, N-Funktion möglich, Mit Prüftrenner,

[Phoenix Contact Installationsetagenklemme 0,2-4qmm 5,2mm gr UTI online](#)

[kaufen](#)

