


RZB Zimmermann 3Ph-Strahler si HIT-TC-CE 35W 741624.264.79

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1551060
EAN	4010319959339
Hersteller	RZB Zimmermann
Hersteller-ArtNr	741624.264.79
Hersteller-Typ	741624.264.79
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

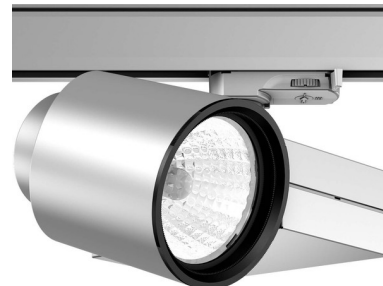

Technische Informationen

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Montageart

Ballwurfsicher

Dimmbar

Schaltung

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Länge 203mm

Breite 134mm

Höhe/Tiefe 127mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Brandschutz "D"

RZB Zimmermann 3Ph-Strahler si HIT-TC-CE 35W 741624.264.79 Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung G8,5, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 220 ...

240V, Gehäusefarbe Silber, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 203mm, Breite 134mm, Höhe/Tiefe 127mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design.

Große Bandbreite der Serie mit drei Baugrößen.

HIT und LED Bestückungsmöglichkeiten.

Reflektor und Sicherheitsglasscheibe in thermobeständigen Frontring aus Kunststoff.

Modularer Aufbau Reflektoren für Einbau, und Anbaustrahler gleichermaßen geeignet.

Werkzeugloser Wechsel von Leuchtmittel, Reflektor und Scheibe mittels Bajonettverschluss.

Reflektorbaugruppe mit Kunststofffrontring ermöglicht einfaches werkzeugloses Ausrichten am Strahlerkopf auch im heißen Betriebszustand.

Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring.

Modulbauweise, Reflektorbaugruppe (Kunststofffrontring, Sicherheitsglasscheibe und Reflektor) werden separat bestellt für höchste Flexibilität.

Leuchtenbetriebwirkungsgrade bis zu 86% bei LED und bis zu 77% bei HIT-CE.

Alle Leuchten serienmäßig mit EVG.

Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung.

Innere Leuchtenabdeckung gegen Staubverschmutzung und Lichteinfall in die Zwischendecke.

3-Phasen-Universaladapter.

356° dreh, und $\pm 90^\circ$ schwenkbar.

Gehäuse Aluminium-Druckguß pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar.

Sicherheitsglas klar UV-teilabsorbierend.

Thermobeständiger Kunststoffring.

Ohne Aluminiumreflektor (facettiert).

Reflektorbaugruppe separat bestellen! Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V.

[RZB Zimmermann 3Ph-Strahler si HIT-TC-CE 35W 741624.264.79 online kaufen](#)