

## Zumtobel Licht Strahler 3ph 100W ETR RL AZ ARC3 #60711302

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1570586

EAN 4024318867823

Hersteller Zumtobel Licht

Hersteller-ArtNr 60711302

Hersteller-Typ ARC3 #60711302

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



## **Technische Informationen**

Montageart

Farbe der Abdeckung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Dimmbar

Lampenleistung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 120mm
Breite 120mm
Höhe/Tiefe 334mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht Strahler 3ph 100W ETR RL AZ ARC3 #60711302 Montageart Anbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 100W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der Abdeckung anthrazit, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 120mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 334mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit




Kreuzrastervorsatz), anthrazit, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufsund Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen- und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Kreuzraster dient zur Aufnahme des Zubehörs und ist über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert, drehbarer Zubehörhalter im vorderen Zylinder integriert, Bestückung: 1/35W bzw.

50W bzw.

75W bzw.

100W QR111, Fassung: Mit Ringösen für Lampensockel, elektronischer Drehpotentiometer Sicherheitstransformator 20-100W, mit regelbar. Netzspannung: 230-240V/ 50/60Hz, Lampenspannung: 12V, Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, Aluminiumdruckguss und Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und Fixierung Bewegungsachsen getrennte schwenkbar, der mittels Innensechskantschlüssel. Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube und Dimmen über Drehpotentiometer an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 120x334 mm, Gewicht: 2,2 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

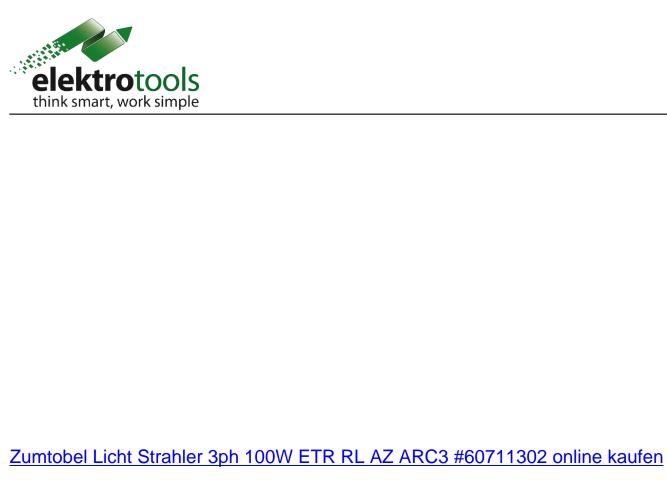

Änderungen und Irrtümer vorbehalten