


## Zumtobel Licht LED-Downlight Q140HL 22W 927-65 WH PANOS INF #608

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573797
EAN	4053167001003
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813867
Hersteller-Typ	PANOS INF #60813867
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

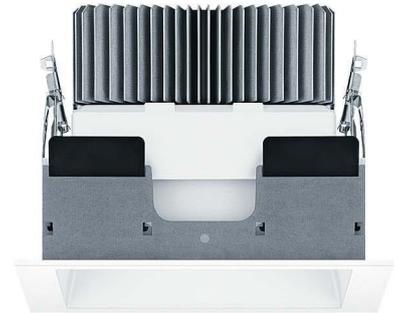

### Technische Informationen

Farbe der Abdeckung  
Elektrischer Anschluss mit Stec  
Montageart  
Dimmbar

Lampenleistung  
Leuchtmittel  
Mit Leuchtmittel  
Geeignet für Leuchtmittellanzahl  
Betriebsgerät  
Nennspannung 220...240V  
Werkstoff des Gehäuses  
Gehäusefarbe  
Länge 160mm  
Breite 160mm  
Höhe/Tiefe 114mm  
Schutzklasse  
Schutzart (IP)

Zumtobel Licht LED-Downlight Q140HL 22W 927-65 WH PANOS INF #60813867  
Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,  
Lampenleistung 22W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses  
Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des  
Rasters Aluminium, Länge 160mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 114mm,  
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C -

5 sec., Mit Leuchtmittel, LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte Tunable White, dynamische Farbtemperaturveränderung über DALI-Signal (DT8 2010 DALI-System) einstellbar, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 22 W LED927-65, Farbtemperaturveränderung: 2700-6500K (warmweiß-neutralweiß-tageslichtweiß), Leuchten Gesamtlichtstrom: 994 lm, Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W, Farbwiedergabe: RA90, 50.000h Lebensdauer bei 70% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali (separate Einheit), Ansteuerung nur über EMOTION, CIRCLE TUNE oder LITENET (DT8 2010), Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke 15-100% über DALI Signal einstellbar, hochwertige Reflektoreinheit über Verrastung an modulare LED Lichtkammer befestigt, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: glatt, weiß lackiert und, Reflektor/Abdeckrahmen aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Abdeckrahmen weiß, abnehmbar, Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss, minimale Leuchteneinbautiefe von 140mm, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Klemme, Durchgangsverdrahtung nicht möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 140mm x 140mm, Einbautiefe: 140mm, Gewicht: 1,4 kg

[Zumtobel Licht LED-Downlight Q140HL 22W 927-65 WH PANOS INF #608](#)



[online kaufen](#)

