


Zumtobel Licht LED-Downlight Q190LF 32W 927-65 DB PANOS INF #608

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573814
EAN	4053167001171
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813884
Hersteller-Typ	PANOS INF #60813884
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

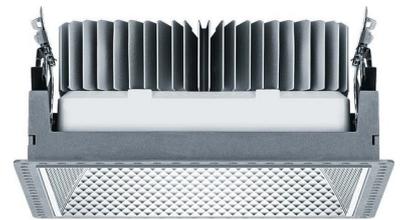

Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	190mm
Breite	190mm
Höhe/Tiefe	102mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Downlight Q190LF 32W 927-65 DB PANOS INF #60813884
Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,
Lampenleistung 32W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses
Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des
Rasters Aluminium, Länge 190mm, Breite 190mm, Höhe/Tiefe 102mm,
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C -

5 sec., Mit Leuchtmittel, LED Decken-Einbauleuchte, deckenbündig (Komplettleuchte), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm, LED Leuchte Tunable White, dynamische Farbtemperaturveränderung über DALI-Signal (DT8 2010 DALI-System) einstellbar, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 32 W LED927-65, Farbtemperaturveränderung: 2700-6500K (warmweiß-neutralweiß-tageslichtweiß), Leuchten Gesamtlichtstrom: 1558 lm, Leuchten Lichtausbeute: 49 lm/W, Farbwiedergabe: RA90, 50.000h Lebensdauer bei 70% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali (separate Einheit), Ansteuerung nur über EMOTION, CIRCLE TUNE oder LITENET (DT8 2010), Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke 15-100% über DALI Signal einstellbar, hochwertige Reflektoreinheit über Verrastung an modulare LED Lichtkammer befestigt, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss, Aufnahmerahmen (Planarrahmen) separat zu bestellen, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Klemme, Durchgangsverdrahtung nicht möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 190mm x 190mm, Einbautiefe: 120mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Aufnahmerahmen (Planarrahmen) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör), für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR

[Zumtobel Licht LED-Downlight Q190LF 32W 927-65 DB PANOS INF #608 online](#)



[kaufen](#)

