


ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3302592
EAN	4015120077388
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10077388
Hersteller-Typ	SLX24LEDi EN10077388
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte

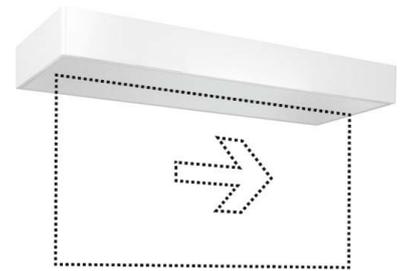

Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Lampenleistung	1.82W
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Art der Kennzeichnung	
Geeignet für Kennzeichnungsart	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	230...230V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	328mm
Breite	108mm
Höhe/Tiefe	195mm
Einbaulänge	370mm
Einbaubreite	115mm
Einbautiefe	66mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	35lm
Erkennungsweite	24m

ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon.

SLX24LEDi EN10077388 Montageart Aufbau/Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung 1,82W, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Nennbetriebsdauer 8h, Mit Leuchtmittel, Länge 328mm, Breite 108mm, Höhe/Tiefe 195mm, Einbaulänge 370mm, Einbaubreite 115mm, Einbautiefe 66mm, Lichtstrom bei Notbetrieb 35%, Erkennungsweite 24m, Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 24m.

Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige.

Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar.

Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich.

Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.

Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige.

Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive).

NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive).

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

[ESYLUX ESYLUX LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi E](#)



[online kaufen](#)

