


## Zumtobel Licht LED-Downlight Q140LM 14W940 LDO DB PANOS INF #608

### Allgemeine Informationen

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer      | ET1580620                  |
| EAN                | 4053167117650              |
| Hersteller         | Zumtobel Licht             |
| Hersteller-ArtNr   | 60814848                   |
| Hersteller-Typ     | PANOS INF #60814848        |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                    |
| Artikelklasse      | Downlight starr/schwenkbar |

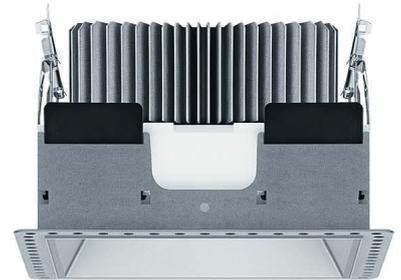

### Technische Informationen

|  |            |
|--|------------|
| Montageart                             |            |
| Farbe der Abdeckung                    |            |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem |            |
| Dimmbar                                |            |
| Lampenleistung                         |            |
| Leuchtmittel                           |            |
| Mit Leuchtmittel                       |            |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl       |            |
| Betriebsgerät                          |            |
| Nennspannung                           | 220...240V |
| Werkstoff des Gehäuses                 |            |
| Gehäusefarbe                           |            |
| Länge                                  | 140mm      |
| Breite                                 | 140mm      |
| Höhe/Tiefe                             | 102mm      |
| Schutzklasse                           |            |
| Schutzart (IP)                         |            |

Zumtobel Licht LED-Downlight Q140LM 14W940 LDO DB PANOS INF #60814848 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 140mm, Breite 140mm, Höhe/Tiefe 102mm,

Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), LED Decken-Einbauleuchte, deckenbündig (Komplettleuchte), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm, LED Leuchte Stable White, stabilisierte Farbtemperatur, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 14 W LED940, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Gesamtlichtstrom: 1050 lm, Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali only (separate Einheit), hochwertige Reflektoreinheit über Verrastung an modulare LED Lichtkammer befestigt, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: glatt, aluminiumfarben beschichtet und matt, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss, Aufnahmerahmen (Planarrahmen) separat zu bestellen, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchgangsverdrahtung möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 140mm x 140mm, Einbautiefe: 100mm, Hinweis: Aufnahmerahmen (Planarrahmen) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör)

[Zumtobel Licht LED-Downlight Q140LM 14W940 LDO DB PANOS INF #608](#)



[online kaufen](#)

