


Zumtobel Licht LED-Downlight Q140HM 14W940 LDO DB PANOS INF #608

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1580624
EAN	4053167117735
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60814856
Hersteller-Typ	PANOS INF #60814856
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

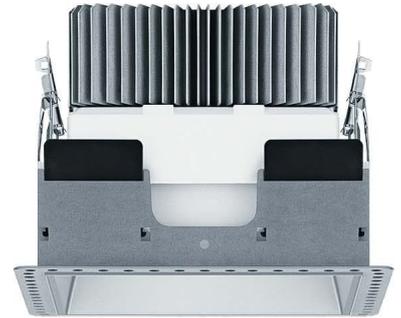

Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	140mm
Breite	140mm
Höhe/Tiefe	114mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Downlight Q140HM 14W940 LDO DB PANOS INF #60814856 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 140mm, Breite 140mm, Höhe/Tiefe 114mm,

Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), LED Decken-Einbauleuchte, deckenbündig (Komplettleuchte), LED Leuchte Stable White, stabilisierte Farbtemperatur, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 14 W LED940, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Gesamtlichtstrom: 941 lm, Leuchten Lichtausbeute: 67 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali only (separate Einheit), hochwertige Reflektoreinheit über Verrastung an modulare LED Lichtkammer befestigt, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: glatt, aluminiumfarben beschichtet und matt, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss, Aufnahmerahmen (Planarrahmen) separat zu bestellen, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss, minimale Leuchteneinbautiefe von 140mm, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchgangsverdrahtung möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 140mm x 140mm, Einbautiefe: 140mm, Hinweis: Aufnahmerahmen (Planarrahmen) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör)

[Zumtobel Licht LED-Downlight Q140HM 14W940 LDO DB PANOS INF #608](#)



[online kaufen](#)

