


## Zumtobel Licht LED-Downlight Q190LG 21W940 LDO DB PANOS INF #608

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1580635
EAN	4053167118282
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60814911
Hersteller-Typ	PANOS INF #60814911
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

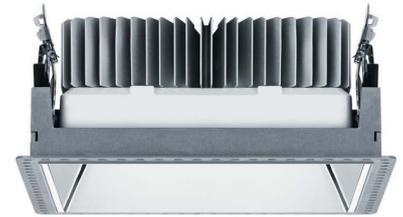

### Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	190mm
Breite	190mm
Höhe/Tiefe	102mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Downlight Q190LG 21W940 LDO DB PANOS INF #60814911 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 21W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 190mm, Breite 190mm, Höhe/Tiefe 102mm,

Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), LED Decken-Einbauleuchte, deckenbündig (Komplettleuchte), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm, LED Leuchte Stable White, stabilisierte Farbtemperatur, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 21 W LED940, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Gesamtlichtstrom: 1904 lm, Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali only (separate Einheit), hochwertige Reflektoreinheit über Verrastung an modulare LED Lichtkammer befestigt, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: glatt, aluminiumbesputtet, hochglänzend und irisierungsfrei, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss, Aufnahmerahmen (Planarrahmen) separat zu bestellen, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchgangsverdrahtung möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 190mm x 190mm, Einbautiefe: 100mm, Hinweis: Aufnahmerahmen (Planarrahmen) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör), für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR

[Zumtobel Licht LED-Downlight Q190LG 21W940 LDO DB PANOS INF #608](#)



[online kaufen](#)

