


Eaton (Moeller) Steuerrelais 24VDC 12E./8 Transi. EASY721-DC-TC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0722728
EAN	4015082741211
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	274121
Hersteller-Typ	EASY721-DC-TC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Logikmodul

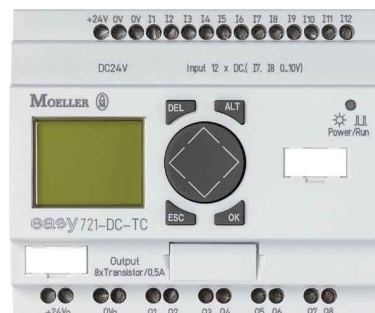

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC 20.4...28.8V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Schaltstrom 8A

Anzahl der analogen Eingänge

Anzahl der analogen Ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge

Anzahl der digitalen Ausgänge

Mit Relaisausgang

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen U

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel

Anzahl der HW-Schnittstellen V

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERf

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBUS

Unterstützt Protokoll für Data-H

Unterstützt Protokoll für DeviceNet

Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFISafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Redundanzfähigkeit	
Mit Display	
Schutzart (IP)	
Grundgerät	
Erweiterbar	
Erweiterungsgerät	
Mit Zeitschaltuhr	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
SIL gemäß IEC 61508	
Performance Level nach EN ISO 13849	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für Flüssigkeit	
Breite	107.5mm
Höhe	90mm
Tiefe	58mm

Eaton (Moeller) Steuerrelais 24VDC 12E./8 Transi.

EASY721-DC-TC Versorgungsspannung bei DC 20,4 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Schaltstrom 8A, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 12, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Mit Display, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Mit Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, SIL gemäß IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 107,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 58mm, 4 Eingänge als Analogeingänge nutzbar

[Eaton \(Moeller\) Steuerrelais 24VDC 12E./8 Transi. EASY721-DC-TC online](#)

[kaufen](#)

