



# MASTER PL-T 4P

## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Produkt Daten

#### • Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GX24q-3
Sockelinformation	4 Pin
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM	6500 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Warm EL3h	8000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Kalt EL3h	4500 hr
Lebensdauer 50%Ausfallrate EM	10000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Warm EL3h	13000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Kalt EL3h	7000 hr
LSF HF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF HF Warm 4kh Nenn-, 3h	98 %
LSF HF Warm 6kh Nenn-, 3h	97 %
LSF HF Warm 8kh Nenn-, 3h	90 %
LSF HF Warm 12kh Nenn-, 3h	60 %

#### • Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	83 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtstrom EL 25°C	1725 Lm
Lichtstrom nominal EL 25°C	1800 Lm

Nennlichtausbeute EL 25°C	72 (min) Lm/W
LLMF HF 2000h Nenn-	92 %
LLMF HF 4000h Nenn-	88 %
LLMF HF 6000h Nenn-	86 %
LLMF HF 8000h Nenn-	84 %
LLMF HF 12000 h Nenn-	81 %
Designntemperatur	28 C
Farbkoordinate X	434 -
Farbkoordinate Y	397 -

#### • Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	26 W
Lampen-Nennleistung EL 25°C	24.0 W
Lp.Leistung EL 25°C nominal	26 W
Lampenspannung EL 25°C	80 V
Lampenstrom EL 25°C	0.300 A
Dimmbar	Ja [Ja]

#### • Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	29 kWh



# MASTER PL-T 4P

## • Messbedingungen

## • Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	86.7 (max) mm
Einschublänge B	111.0 (max) mm
Gesamtlänge C	126.7 (max) mm
Durchmesser D	41.0 (max) mm

## • Produktdaten

Bestellnummer	611208 70
Produktcode	871150061120870
Produktname	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT
Bestellbezeichnung	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/ 5X10CC

Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	5X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	50
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500611208
Barcode der Umverpackung (EAN2)	8711500272188
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500611246
12 NC	927914683071
ILCOS-Code	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3
Nettogewicht pro Stück	64.000 gr



## Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der

Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten elektronischem Vorschaltgerät beeinflusst.

- Häufiges Schalten bei nicht ausreichend vorgewärmten Elektroden verkürzt die Lebensdauer der Lampe.


## Abmessungsskizzen

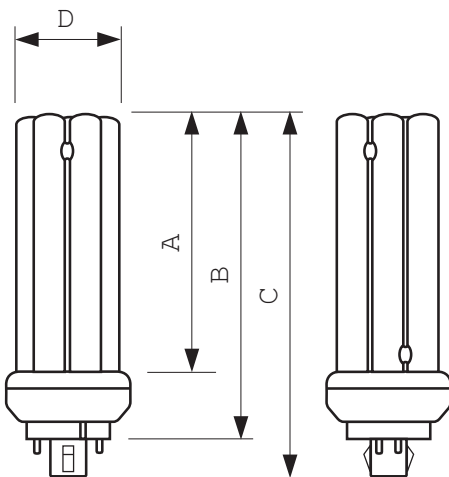

## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/830/4P M	86.7	111.0	126.7	41.0

## Photometrische Daten

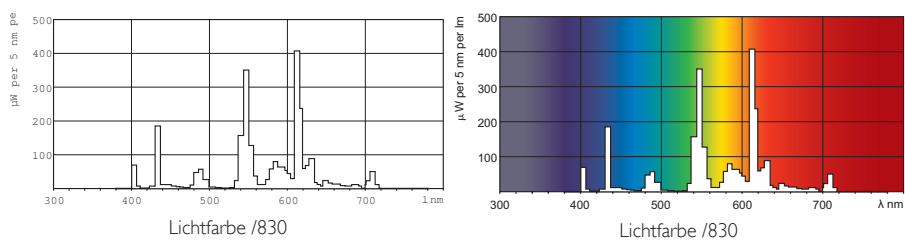

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, September 3  
Änderungen vorbehalten