


Gira Türstation AP 1fach reinweiß 126666

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1232146
EAN	4010337266662
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	126666
Hersteller-Typ	126666
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Türlautsprecher

Technische Informationen

Mit Infoschild
Anzahl der Ruftasten
Montageart
Mit Abdeckung
Schutz gegen Vandalismus
Modulare Bauweise
Mit Kamera
Farbe
Installationstechnik

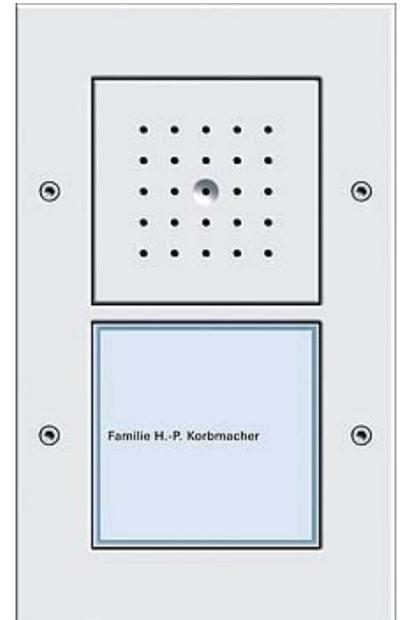

Gira Türstation AP 1fach reinweiß 126666 Mit Infoschild, Anzahl der Ruftasten 1, Montageart Aufputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Modulare Bauweise, Farbe weiß, Installationstechnik Bus-System, Türstation mit Türlautsprecher und Ruftaster als komplett vormontierte Einheit für die senkrechte Aufputz Montage.

Die Türstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Türstation, dadurch schnelle und saubere Installation..

Im Design des Gira Schalterprogramms TX_44..

Geringe Bauhöhe von nur 19 mm..

Verwindungssteifes Aufputzgehäuse durch Aluminiumprofil..

Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche..

Diebstahlschutz mittels Torx Schrauben..

Signalübertragung und Versorgung der Audio und Video Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

In Türkommunikationsanlagen bis zu 30 Teilnehmern einsetzbar..

Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur..

Wetterfester Lautsprecher..

Hochwertiges Elektretmikrofon..

Freisprechfunktion (Sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung)..

Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung..

Sprachlautstärke einstellbar..

Weiße Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie.

Durch die wartungsfreie und stromsparende LED Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht..

Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff..

Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar..

Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice im Internet oder die Gira Beschriftungssoftware...

Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V (Busspannung) Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
Abmessungen: B x H x T 110 x 181 x 19 mm Abmessung Namensschild: B x H 62 x 62 mm Temperaturbereich 25 C bis +70 C Schutzart: IP44

[Gira Türstation AP 1fach reinweiß 126666 online kaufen](#)

