


## Jung Zeitschaltuhr-Einsatz AC230V 50Hz 201 TE

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0828027
EAN	4011377019997
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	201TE
Hersteller-Typ	201 TE
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zeitschaltuhr elektronisch f. Installationsschalterprogramm

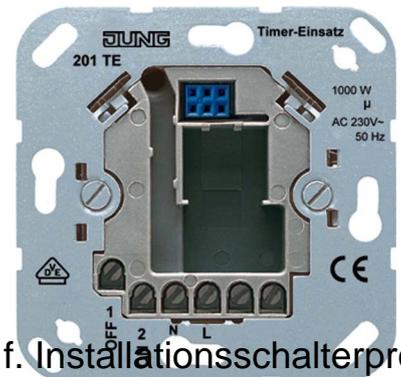

### Technische Informationen

Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Kürzester Schaltabstand	1 min
Nennspannung	230V
Frequenz	50...50Hz
Bemessungsstrom	16A
Mit Helligkeitssensoranschluss	
Max. Leistung	1000W

Jung Zeitschaltuhr-Einsatz AC230V 50Hz 201 TE Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Kürzester Schaltabstand 1min, Nennspannung 230V, Frequenz 50 ...

50Hz, Bemessungsstrom 16A, Max.

Leistung 1000W, Zeitschaltuhr-Einsatz, Nennspannung: AC 230 V ~, 50 Hz, Leitungsschutzschalter: 16 A, Schaltertyp: 1 Schließer (potentialfreier Relaiskontakt), Schaltleistung: Glühlampen 1000 W, HV-Halogenlampen 1000 W, NV-Halogenlampen 750 W (konventioneller Trafo, mindestens 85 % Nennlast) und 750 W (elektronischer Trafo) und Leuchtstofflampen 500 VA (unkompensiert), 400 VA (parallelkompensiert, 47 µF) und 1000 VA (Duo-Schaltung), Schaltzeitabstand: minimal 1 Minute, Umschaltzeit: minimal 500 ms, Anschluss:

Schraubklemmen, 2,5 mm<sup>2</sup> und 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, zu bedienen mit Zeitschaltuhr-Display Standard ..5201 DTST..

oder Zeitschaltuhr-Display Universal ..5201 DTU..

[Jung Zeitschaltuhr-Einsatz AC230V 50Hz 201 TE online kaufen](#)

