


Berker Tastsensor 1f.ws ARSYS 75161042

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET0827435 |
| EAN | 4011334177647 |
| Hersteller | Berker |
| Hersteller-ArtNr | 75161042 |
| Hersteller-Typ | 75161042 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bussystem-Tastsensor |

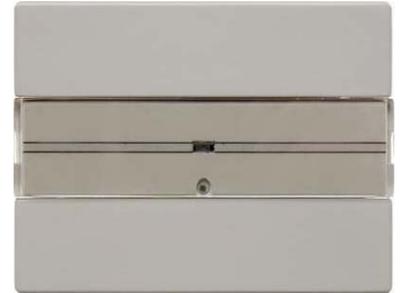

Technische Informationen

| |
|--------------------------------|
| Bussystem KNX |
| Bussystem KNX-Funk |
| Bussystem Funkbus |
| Bussystem LON |
| Bussystem Powernet |
| Andere Bussysteme |
| Montageart |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz |
| Busankopplung inklusive |
| Anzahl der Betätigungspunkte |
| Anzahl der Tasten |
| Mit LED-Anzeige |
| Mit Beschriftungsfeld |
| Mit Display |
| Werkstoff |
| Werkstoffgüte |
| Oberfläche |
| Ausführung der Oberfläche |
| Farbe |
| RAL-Nummer (ähnlich) |
| Transparent |
| Mit Raumthermostat |
| Mit Infrarot-Sensor |
| Schutzart (IP) |

Berker Tastsensor 1f.ws ARSYS 75161042 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Anzahl der Betätigungspunkte 2, Anzahl der Tasten 2, Mit LED-Anzeige, Mit

Beschriftungsfeld, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Schutzart (IP) IP20, Farbvariante weiß, Tastsensor 1fach mit Beschriftungsfeld Berker Arsys weiß - auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter - mit Demontageschutz - mit grüner Betriebs-LED und roter Status-LED - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen - Wertgeber 1 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - für Busankoppler Up 1fach - Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C

[Berker Tastsensor 1f.ws ARSYS 75161042 online kaufen](#)

