


## Triax Modem-Antennendose 3f. erh.Rückflusdämpf. GDM 316

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1906768
EAN	5702663062627
Hersteller	Triax
Hersteller-ArtNr	306262
Hersteller-Typ	GDM 316
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Antennensteckdose

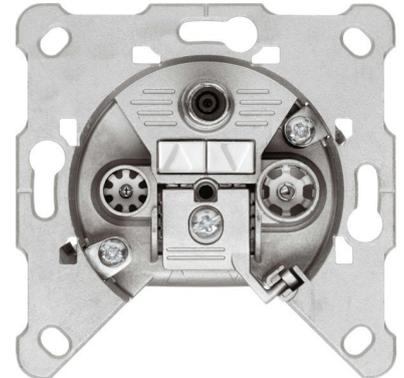

### Technische Informationen

Anschlussdämpfung bei 860 MHz	16dB
Anzahl der Auslässe	3
Ausführung	Durchgangsdose
Kabelmodemtauglich	ja
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	2,5dB
Frequenz	5...1000MHz

Triax Modem-Antennendose 3f.

erh.Rückflusdämpf.

GDM 316 Anschlussdämpfung bei 860 MHz 16dB, Anzahl der Auslässe 3, Ausführung Durchgangsdose, Kabelmodemtauglich, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 2,5dB, Frequenz 5 ...

1000MHz, Mit UKW-Sperrfilter am Ausgang, Rückflußdämpfung entspricht ESO 083-4 an allen ports (KDG-Vorgabe)

[Triax Modem-Antennendose 3f. erh.Rückflusdämpf. GDM 316 online kaufen](#)