


## Devi Dünnbett-Heizmatte 150W/qm 2qm DTIR 4m

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4604193
EAN	5703466169353
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	83030566
Hersteller-Typ	DTIR 4m
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte

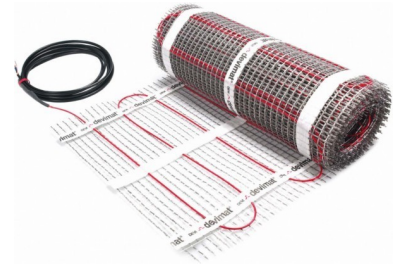

### Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	230V
Anschlussleistung	300...300W
Leistung	11W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	11W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	4000mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	2m <sup>2</sup>
Länge	4000mm
Breite	500mm
Stärke	4mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentempersensur	
Selbstklebend	

Devi Dünnbett-Heizmatte 150W/qm 2qm DTIR 4m Anwendung Dünnbettheizung, Anschlussspannung 230V, Anschlussleistung 300 ...

300W, Leistung 11W/m<sup>2</sup>, Heizleiterbelastung 11W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 4000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 2m<sup>2</sup>, Länge 4000mm, Breite 500mm, Stärke 4mm, Mit Regler, Selbstklebend, Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des

Fußbodenoberbelages entwickelt.

Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4,0mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.

Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht.

Die Länge der Anschlussleitung beträgt 4,0 m.

Kaltleiter: 4m, 1,0mm<sup>2</sup>, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Spezifische Heizleistung: 150 W/m<sup>2</sup>, Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVC / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Mattenhöhe: 4,0 mm, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Fläche 2,0 m<sup>2</sup>, 0,5 x 4,0 m, Leistung 300 W

[Devi Dünnbett-Heizmatte 150W/qm 2qm DTIR 4m online kaufen](#)

