


Bals Elektrotech. Tragbarer Verteiler Vollgu mmi IP54 521824

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1003811
EAN	4024941103046
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	521824
Hersteller-Typ	521824
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdosen-Kombination

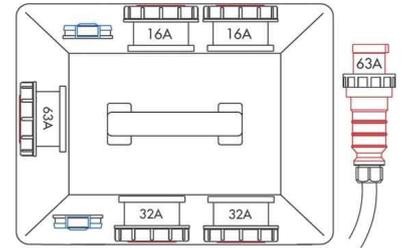

Technische Informationen

CEE-Steckdose - 16 A
CEE-Steckdose - 32 A
CEE-Steckdose - 63 A
CEE-Steckdose - 125A
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze
Absicherung
FI-Schutzschalter
Werkstoff des Gehäuses
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit
Handhabung
Schutzart (IP)
Militärausführung
Farbe

Bals Elektrotech.

Tragbarer Verteiler Vollgu mmi IP54 521824 CEE-Steckdose - 16 A 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A 2x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Werkstoff des Gehäuses Gummi, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker, Handhabung tragbar, Schutzart (IP) IP54, Farbe schwarz, Kombinationsart: Tragbarer Verteiler Vollgummi Schutzart: IP54 Die Kombination besteht aus 1 Gehäuse(n) mit folgendem Aufbau: GS-Prüfzeichen ET 03246 Gehäuse-Positionsnummer 001 besteht aus....

Anzahl: 1 Abmessungen: 320 x 245 mm Farbe: Schwarz Material: Vollgummi Schutzart: IP54 aus schlagfestem Vollgummi mit aufklappbarem Gehäusedeckel und Schnellverschluß Bestückung: 2 X Schutzkontakt-Anbausteckdose VDE-System 16A 230V Schutzart: IP68 2 X Anbausteckdose Quick-Connect gerade 16A 5polig 400V 6h IP67 2 X Anbausteckdose Quick-Connect gerade 32A 5polig 400V 6h IP67 1 X Anbausteckdose GT gerade 63A 5polig 400V 6h IP67 Absicherung unter Betätigungs-Klappe(n): 2 X B-Automat 16A 1polig 2 X C-Automat 16A 3polig 2 X C-Automat 32A 3polig 1 X FI-Schutzschalter Nennstrom 25A 2polig Fehlerstrom 0,03A 1 X FI-Schutzschalter Nennstrom 63A 4polig Fehlerstrom 0,03A Leitungseinführung / Zugang: 1 X Kabelverschraubung M40 seitlich Polyamid langes Gewinde mit innenliegender Zugentlastung 2,00 m H07RN-F 5 G 10 qmm mit: Stecker MULTI-GRIP TE-Plus Nennstrom 63A 5p 400V 6h IP67 Anschlußfertig verdrahtet.

[Bals Elektrotech. Tragbarer Verteiler Vollgu mmi IP54 521824 online kaufen](#)

