

## Zumtobel Licht LED-Pendelleuchte 840 L21 LDO ASI1000 SEQ DI 90W

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET1580653            |
| EAN                | 9008709655690        |
| Hersteller         | Zumtobel Licht       |
| Hersteller-ArtNr   | 42182163             |
| Hersteller-Typ     | SEQ DI 90W #42182163 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück              |
| Artikelklasse      | Pendelleuchte        |

### Technische Informationen

Dimmbar

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Lampenleistung 90W

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Länge 2103mm


Breite 103mm

Höhe 58mm

Schutzklasse

Zumtobel Licht LED-Pendelleuchte 840 L21 LDO ASI1000 SEQ DI 90W #42182163 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 90W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Farbe der Abdeckung Silber, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 2103mm, Breite 103mm, Höhe 58mm, Schutzklasse I, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Hocheffiziente Direkt-/Indirekt-LED Pendelleuchte mit segmentierter Linsen-Optik, Indirekt- und Direktanteil getrennt steuerbar, Lichtlenkung direkt über 14 Einzellinsenmodule.

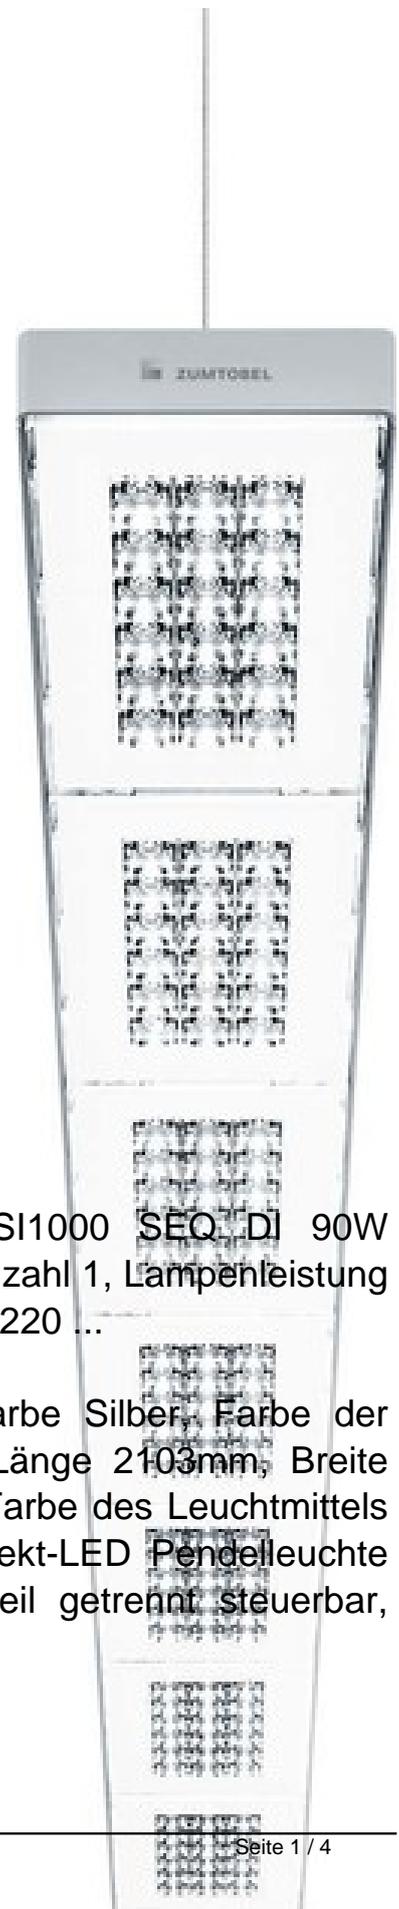

Symmetrisch abstrahlende Leuchte und opaler Umrahmung.

Gesamtleistung: 90 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3.

Leuchten Gesamtlichtstrom: 9650 lm, Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.

Blendbegrenzung nach EN 12464-1 mit L65 50 cm, geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz der LED-Module gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung.

Elegantes Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil mit Aluminiumdruckguss-Stirnteilen in silbereloxal, Seil-Abhängeset bestehend aus 1 Deckenrosette und 2 Seilen zu je 1000mm, Transparente Anschlussleitung, Seilabhängung und Deckenbaldachin vormontiert, Seilabhängung in Längsrichtung verstellbar, inkl.

mehrkanaligem und gleichstromtauglichen DALI-Konverter.

Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 2103 x 103 x 58 mm, Gewicht: 8 kg.

[Zumtobel Licht LED-Pendelleuchte 840 L21 LDO ASI1000 SEQ DI 90W online](#)

[kaufen](#)

